
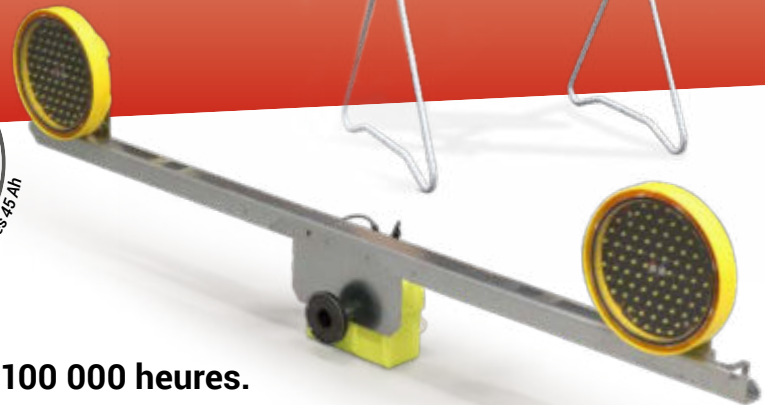



**Barre pré-équipée pour K8 et KD avec kit biflash Ø 200 à 80 LEDs • Boîtier 2 piles**
**REF : 1532**


Fabrication Française

« La barre K8 permet d'avertir l'arrivée d'une déviation ou un rétrécissement temporaire de la chaussée. Equipement lumineux composé de 2 optiques LEDs et d'un boîtier de gestion. Chaque optique Ø 200 comporte 80 LEDs jaunes de haute intensité lumineuse, protégées par une lentille en polycarbonate translucide. Mise en service par un interrupteur étanche à 3 positions (24h/24h, off, nuit). »



- La durée de vie d'une LED est supérieure à 100 000 heures.
- Un interrupteur 3 positions, situé sur le boîtier, associé à une cellule jour/nuit permet de sélectionner l'arrêt du système.

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

Fonctionnement	Double flash
Alimentation	2 piles de 6 V type 4R25 saline ou alcaline
Autonomie - Consommation	767 heures avec 2 piles 45 Ah - 80 mA
Indice de protection	Optiques : IP 65. Boîtier : IP 53
Encombrement (L x l x h)	1500 x 300 x 430 mm
Poids	2.80 Kg
Option	Boîtier accu

**PRODUITS ASSOCIÉS**


→ 385

Pile saline 6 V 4R25 7 Ah



→ 36029

Pile saline 6 V 4R25 45 Ah