



# Signalisation des véhicules



## Feu de pénétration

Le Monde change, TTS innove

### Feu de pénétration 113x28 orange (Réf. : 21149)

Ce feu de pénétration est composé d'un feu caréné en aluminium avec une lentille en polycarbonate transparente.

La centrale électronique de commande est intégrée.

Il y a 23 modes de fonctionnements disponibles.  
3 fils d'alimentation et de synchronisation, longueur  $\pm 20$ cm.

L'élément lumineux est composé d'un feu de 113 x 28mm avec 6 leds oranges de haute intensité lumineuse.

La durée de vie d'une led est supérieure à 100 000 heures.

Fixation à l'horizontale par les trous latéraux (visseries fournies).


Fourni avec le joint d'étanchéité en mousse.

Grâce à son carénage noir, le feu a une parfaite étanchéité à l'eau, à la poussière et aux vibrations.

Homologation ECE R65 classe 1 et ECE R10.

Ce feu de pénétration est bi-tension 12/24 Volts.  
Il est protégé contre les inversions de polarité.

Ce feu peut être synchronisé avec plusieurs feux de pénétration.

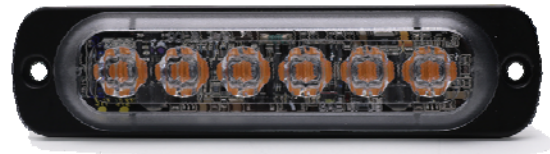

### GÉNÉRALITÉS

<b>Fonctionnement</b>	Flash synchronisé ou alterné.
<b>Alimentation</b>	Bi-tension 12/24 Volts.
<b>Consommation moyenne</b>	0,5 A sous 12 Volts et 0,25 A sous 24 Volts. Suivant mode de fonctionnement choisi.
<b>Indice de protection</b>	IP 67.
<b>Encombrement (L x l x h)</b>	113 x 28 x 9 mm.
<b>Poids</b>	46 grammes. (Emballé : 63 grammes).

### PRODUITS ASSOCIÉS



Gyrophares



Projecteurs



Pack interrupteur



Triangle véhicule



Sérigraphie des véhicules